

## AOL WL 200 OP 1700 850 MD BK

Artikelnummer	GTIN
EL10750113	4015120750113

ON/OFF	LED 5000 K	CRI 80	Phi 1650 lm	P 17 W	97 lm/W	IP55
	r 10 m					



## Technische Daten

## ALLGEMEIN

Gerätekategorie	Wandleuchte
Produkthinweis	Intensive Sonneneinstrahlung über einen längeren Zeitraum kann den Farbton verändern.
Fernbedienbar	-
Konformität	CE, EAC, RoHS, WEEE
Garantie	3 Jahre

## BEFESTIGUNG

Montageart	Aufbau
Montageort	Wand
Anschlussart	Schraubklemme
Anschließbarer Leiterquerschnitt	1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>
Anzahl der Kontakte	4

## GEHÄUSE

Abmessungen	Länge 205 mm x Breite 184 mm x Höhe / Tiefe 143 mm
Gewicht	780 g
Werkstoff	Aluminium und UV-stabilisierter Kunststoff
Schutzart	IP55
Zulässige Umgebungstemperatur	-25 °C...+50 °C
Farbe	schwarz, ähnlich RAL 9005
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-10	650 °C

## ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG

Steuerungssystem	ON/OFF
Schutzklasse	II
Nennspannung	230 V ~ / 50 Hz
Einschaltstrom	100 A / 200 µs
Ableitstrom	0,017 mA

## Produktbeschreibung

- Automatikleuchte mit integriertem Bewegungsmelder
- Designleuchte aus Aluminiumdruckguss und Kunststoff
- Bemessungsleistung P: 17 W, Lichtfarbe ca. 5000 K weiß
- 140° Erfassungsbereich, Reichweite bis zu 10 m bei einer Montagehöhe von 1,8 m

## Bietet besondere Produktfunktionen wie:

- Integrierter Bewegungsmelder

## Standby-Verbrauch

0,5 W

## LICHT

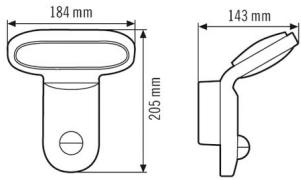
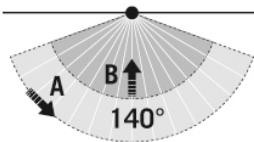
Diffusor	opal
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlungswinkel	90 °
Flickerfaktor	<10 %
Bemessungsleistung P	17 W
Lichtstrom - min	1650 lm
Lichtstrom - max	1650 lm
Lichtausbeute - min	97 lm/w
Lichtausbeute - max	97 lm/w
Farbtemperatur	5000 K
Farbwiedergebadeindex Ra	> 80
Farbtoleranz	2 SDCM
Lebensdauer L70B10 bei 25 °C	80000 h
Lebensdauer L70B50 bei 25 °C	100000 h
Lebensdauer L80B10 bei 25 °C	50000 h
Lebensdauer L80B50 bei 25 °C	65000 h
Lebensdauer L90B10 bei 25 °C	25000 h
Lebensdauer L90B50 bei 25 °C	30000 h

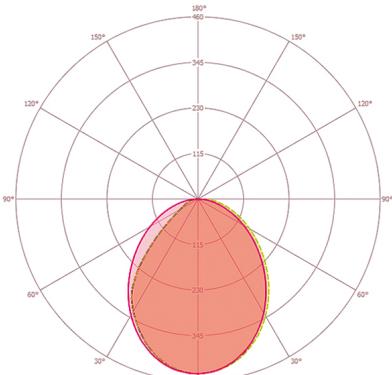

## SENSORIK

Erfassungswinkel	140°
Erfassungsreichweite quer	10 m
Erfassungsreichweite frontal	2 m
Erfassungsbereich	122 m <sup>2</sup>
Empf. Montagehöhe	1,8 m
Nachlaufzeit	5 s...10 min (in Stufen einstellbar)

## AOL WL 200 OP 1700 850 MD BK

Artikelnummer	GTIN	
EL10750113	4015120750113	
Tastereingang	✓	Kanal
		C1 Beleuchtung

Maßzeichnung	Erfassungsbereiche	Erfassungsreichweite				
		<table border="1"> <tr> <td>Quer (A)</td> <td>10 m</td> </tr> <tr> <td>Frontal (B)</td> <td>2 m</td> </tr> </table>	Quer (A)	10 m	Frontal (B)	2 m
Quer (A)	10 m					
Frontal (B)	2 m					

Lichtverteilung	Schaltplan
	

Standardbetrieb mit optionalem Anschluss von externen Lasten

## Ausführliche Produktbeschreibung

- Automatikleuchte mit integriertem Bewegungsmelder und 140° Erfassungsbereich
- Designleuchte aus Aluminiumdruckguss
- Bemessungsleistung P: 17 W, Lichtfarbe 5000 K weiß
- Einhand-Stecksockelmontage
- Verdeckter Anschlusssockel mit großem Verdrahtungsraum
- Membran-Leitungseinführung für eine einfache und schnelle Montage
- Beiliegende Steckklemme zum Durchverdrahten des Schutzleiters
- Ausblenden einzelner Erfassungsbereiche durch beiliegende Abdeckclips