




Abbildung ähnlich

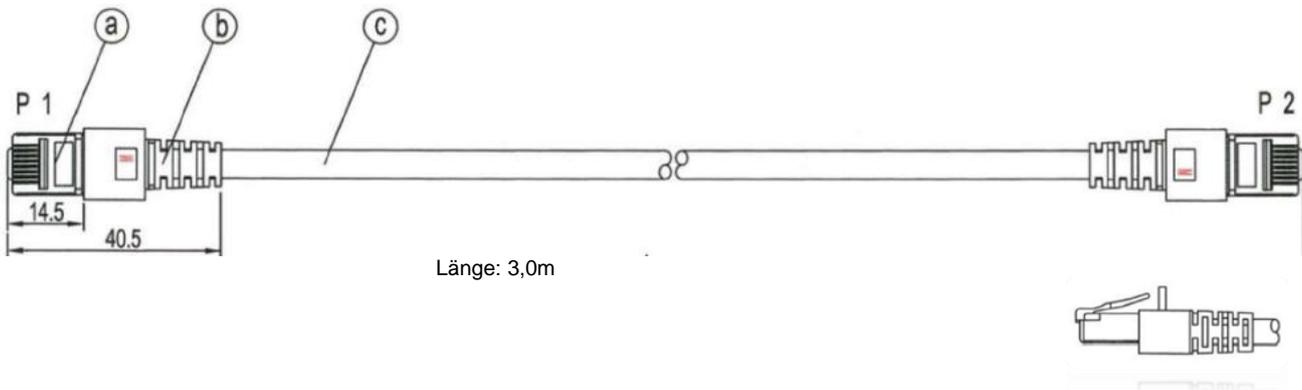

| Custom Modul CAT6a | Custom Module CAT6A |
|---|---|
| Farbe: grau | Colour: grey |
| Allgemeiner Temperaturbereich: 0° bis +60°C | Temperature range: 0°C up to +60°C |
| Stecker: <ul style="list-style-type: none"> • RJ45, geschirmt • Kontakte: vergoldet | Plug: <ul style="list-style-type: none"> • RJ45, shielded • Contacts: gold-plated |
| Kabel: <ul style="list-style-type: none"> • Ausführung S/FTP CAT.6 4x2xAWG27 LSZH • Außendurchmesser: 6,2mm • Biegeradius: 5x Außendurchmesser • Mantel: flammwirdig nach IEC-60332-1 | Cable: <ul style="list-style-type: none"> • S/FTP CAT.6 4x2xAWG27 LSZH • Outer diameter: 6,2mm • Bending radius: 5x outer diameter • Sheath: flame-retardant according to IEC-60332-1 |
| Tülle: <ul style="list-style-type: none"> • PVC 75A/ Längenaufdruck, vergossen | Sleeve: <ul style="list-style-type: none"> • PVC 75A/ overprint on the length, potted |