

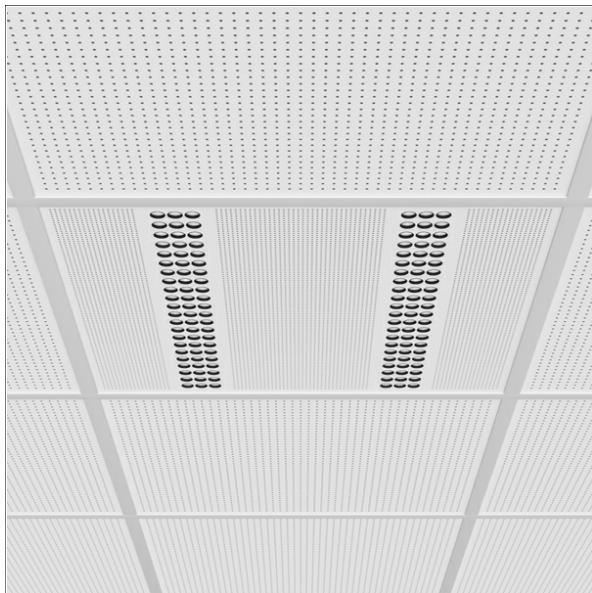


OPT-R 102.0600.TWL/DALI

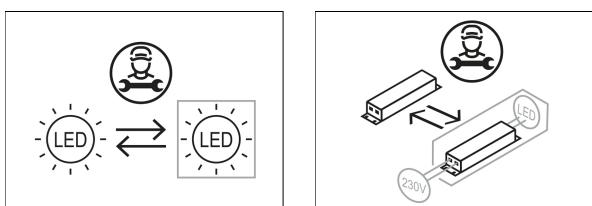


Farbe	Artikelnummer	EAN
weiß	661188	4043544700421

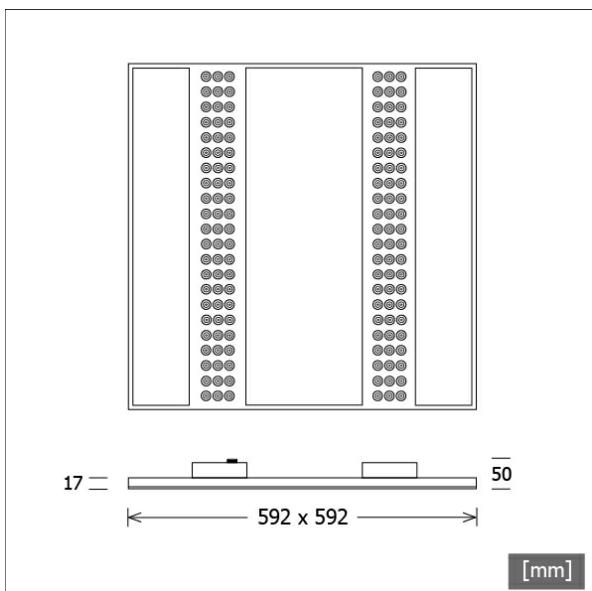

Beschreibung

- Einlegeleuchte für abgehängte Deckensysteme mit sichtbarem T-Profil Modul (600 x 600)
- homogenes Lichtbild
- Akustik absorbierende Oberfläche (Schallabsorptionsgrad = 0,5)
- innovative Tubustechnologie für blendfreie Beleuchtung
- energieeffiziente Linsenoptik mit Standardabstrahlwinkel von 60°
- keine UV- und Wärmestrahlung
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- Leuchtegehäuse aus Aluminium mit Micropoint-Optik
- variable Farbtemperatursteuerung Tunable White Light (Weißbereich: 2700 - 6500 K)
- werkzeugloses Einlegen in Decke
- konfektioniert für Netzanschluss
- Betriebsgerät (LED-Konverter) inklusive (mit DALI Dimmung)

Standardoptionen



Sonderoptionen



Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED Matrix TWL / CRI 80 / 2700-6500 K
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	29.2 W
Leuchten-Lichtstrom	max. 2360 lm
Systemeffizienz	74.65 lm/W
Moduleffizienz	140.79 lm/W
UGR Klasse	≤16
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20


Abmessungen / Gewichte

Länge	592 mm
Breite	592 mm
Höhe	50 mm
Einbautiefe	150 mm
Nettogewicht	5.05 kg
Bruttogewicht	5.32 kg

OPT-R 102.0600.TWL/DALI


Optico | Recessed (2700 K, 1xLED 29W TWL 2180lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm - - - C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	659	659	659	659
15°	785	791	785	791
30°	616	619	616	619
45°	131	51	131	51
60°	8	10	8	10
75°	1	0	1	0
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]




Efficiency	LED 75 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	29 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	10.8
UGR C90/C270	<10.0
CIE Flux Codes	92 100 100 100 100
Ra/CRI	>90


LTS

Optico | Recessed (3000 K, 1xLED 29W TWL 2230lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm - - - C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	659	659	659	659
15°	786	791	786	791
30°	617	621	617	621
45°	131	50	131	50
60°	8	10	8	10
75°	1	0	1	0
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				




Efficiency	LED 77 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	29 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	10.9
UGR C90/C270	<10.0
CIE Flux Codes	92 100 100 100 100
Ra/CRI	>90


LTS

Optico | Recessed (6500 K, 1xLED 28W TWL 2360lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm - - - C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	659	659	659	659
15°	782	791	782	791
30°	614	622	614	622
45°	132	50	132	50
60°	8	10	8	10
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				




Efficiency	LED 84 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	28 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	11.2
UGR C90/C270	<10.0
CIE Flux Codes	92 100 100 100 100
Ra/CRI	>90


LTS

Optico | Recessed (4000 K, 1xLED 29W TWL 2280lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm - - - C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	659	659	659	659
15°	784	791	784	791
30°	615	620	615	620
45°	131	50	131	50
60°	8	10	8	10
75°	1	0	1	0
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				




Efficiency	LED 79 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	29 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	11.0
UGR C90/C270	<10.0
CIE Flux Codes	92 99 100 100 100
Ra/CRI	>90


LTS

OPT-R 102.0600.TWL/DALI

Optico | Recessed (5000 K, 1xLED 28W TWL 2300lm)




	C0	C90	C180	C270
0°	658	658	658	658
15°	783	792	783	792
30°	615	620	615	620
45°	131	50	131	50
60°	8	10	8	10
75°	1	0	1	0
90°	0	0	0	0




η	LED
Efficiency	82 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	28 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	11.1
UGR C90/C270	<10.0
CIE Flux Codes	92 100 100 100 100
Ra/CRI	>90

Optico | Recessed (6000 K, 1xLED 28W TWL 2350lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	659	659	659	659
15°	782	789	782	789
30°	613	620	613	620
45°	132	50	132	50
60°	8	10	8	10
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				



η	LED
Efficiency	84 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	28 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	11.2
UGR C90/C270	<10.0
CIE Flux Codes	92 100 100 100 100
Ra/CRI	>90