

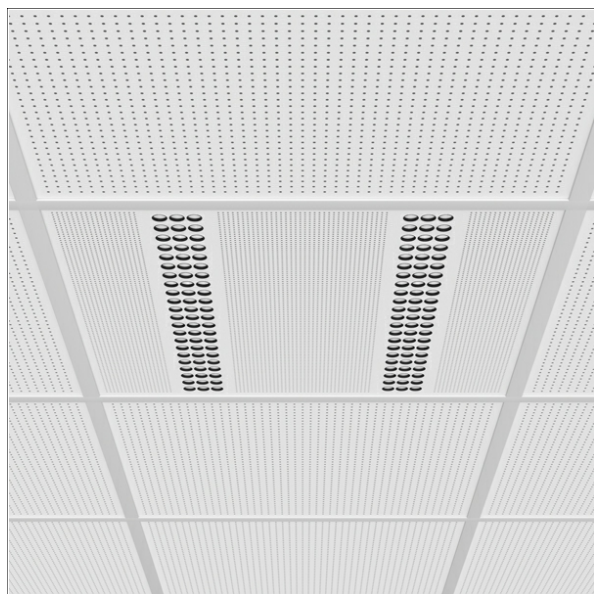


OPT-R 102.0625.TWL/DALI



Farbe	Artikelnummer	EAN
weiß	661195	4043544700483

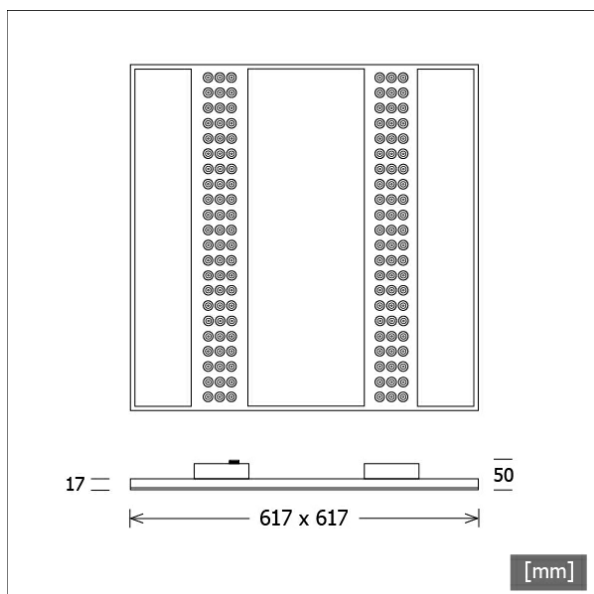

Beschreibung

- Einlegeleuchte für abgehängte Deckensysteme mit sichtbarem T-Profil Modul (625 x 625)
- homogenes Lichtbild
- Akustik absorbierende Oberfläche (Schallabsorptionsgrad = 0,5)
- innovative Tubustechnologie für blendfreie Beleuchtung
- energieeffiziente Linsenoptik mit Standardabstrahlwinkel von 60°
- keine UV- und Wärmestrahlung
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- Leuchtgehäuse aus Aluminium mit Micropoint-Optik
- variable Farbtemperatursteuerung Tunable White Light (Weißbereich: 2700 - 6500 K)
- werkzeugloses Einlegen in Decke
- konfektioniert für Netzanschluss
- Betriebsgerät (LED-Konverter) inklusive (mit DALI Dimmung)

Standardoptionen



Sonderoptionen



Lichttechnik / Normen


Leuchtmittel	LED Matrix TWL / CRI 80 / 2700-6500 K
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	29.2 W
Leuchten-Lichtstrom	max. 2360 lm
Systemeffizienz	74.65 lm/W
Moduleffizienz	140.79 lm/W
UGR Klasse	≤16
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20

Abmessungen / Gewichte


Länge	617 mm
Breite	617 mm
Höhe	50 mm
Einbautiefe	150 mm
Nettogewicht	5.08 kg
Bruttogewicht	5.35 kg

OPT-R 102.0625.TWL/DALI

Optico | Recessed (2700 K, 1xLED 29W TWL 2180lm)




	C0	C90	C180	C270
0°	659	659	659	659
15°	785	791	785	791
30°	616	619	616	619
45°	131	51	131	51
60°	8	10	8	10
75°	1	0	1	0
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				




η	LED
Efficiency	75 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	29 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	10.8
UGR C90/C270	<10.0
CIE Flux Codes	92 100 100 100 100
Ra/CRI	>90

LTS

Optico | Recessed (3000 K, 1xLED 29W TWL 2230lm)




	C0	C90	C180	C270
0°	659	659	659	659
15°	786	791	786	791
30°	617	621	617	621
45°	131	50	131	50
60°	8	10	8	10
75°	1	0	1	0
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				




η	LED
Efficiency	77 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	29 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	10.9
UGR C90/C270	<10.0
CIE Flux Codes	92 100 100 100 100
Ra/CRI	>90

LTS

Optico | Recessed (6500 K, 1xLED 28W TWL 2360lm)




	C0	C90	C180	C270
0°	659	659	659	659
15°	782	791	782	791
30°	614	622	614	622
45°	132	50	132	50
60°	8	10	8	10
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				




η	LED
Efficiency	84 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	28 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	11.2
UGR C90/C270	<10.0
CIE Flux Codes	92 100 100 100 100
Ra/CRI	>90

LTS

Optico | Recessed (4000 K, 1xLED 29W TWL 2280lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	659	659	659	659
15°	784	791	784	791
30°	615	620	615	620
45°	131	50	131	50
60°	8	10	8	10
75°	1	0	1	0
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				




η	LED
Efficiency	79 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	29 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	11.0
UGR C90/C270	<10.0
CIE Flux Codes	92 99 100 100 100
Ra/CRI	>90

LTS

OPT-R 102.0625.TWL/DALI

Optico | Recessed (5000 K, 1xLED 28W TWL 2300lm)




	C0	C90	C180	C270
0°	658	658	658	658
15°	783	792	783	792
30°	615	620	615	620
45°	131	50	131	50
60°	8	10	8	10
75°	1	0	1	0
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
3.0	4.47	4.23	168.2
6.0	8.94	8.46	42.1
9.0	13.41	12.69	18.7
12.0	17.88	16.92	10.5
15.0	22.34	21.14	6.7

η	LED
Efficiency	82 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	28 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	11.1
UGR C90/C270	<10.0
CIE Flux Codes	92 100 100 100 100
Ra/CRI	>90

LTS

Optico | Recessed (6000 K, 1xLED 28W TWL 2350lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	659	659	659	659
15°	782	789	782	789
30°	613	620	613	620
45°	132	50	132	50
60°	8	10	8	10
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
3.0	4.47	4.23	172.0
6.0	8.95	8.47	43.0
9.0	13.42	12.70	19.1
12.0	17.90	16.93	10.8
15.0	22.37	21.16	6.9

η	LED
Efficiency	84 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	28 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	11.2
UGR C90/C270	<10.0
CIE Flux Codes	92 100 100 100 100
Ra/CRI	>90

LTS