

Produktinformation

22 02 160

- Zum Anbiegen von Drahtösen
- Runde, kurze Backen, fein geschliffen
- Glatte Spitzen
- Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet


Rundzange

DIN ISO 5745



| Allgemein | |
|--------------------|----------------------------|
| Artikel-Nr. | 22 02 160 |
| EAN | 4003773023173 |
| Zange | schwarz atramentiert |
| Kopf | poliert |
| Griffe | mit Mehrkomponenten-Hüllen |
| Gewicht | 170 g |
| Abmessungen | 160 x 57 x 19 mm |
| Norm | DIN ISO 5745 |
| REACH- Konformität | enthält keine SVHC |
| RoHS- Konformität | nicht anzuwenden |

| Technische Attribute | |
|------------------------------|---------|
| Backendicke (am Gelenk) (T1) | 9,5 mm |
| Spitzendicke (T2) | 3,0 mm |
| Backenlänge (L3) | 30,0 mm |
| Kopfbreite (W3) | 18 mm |

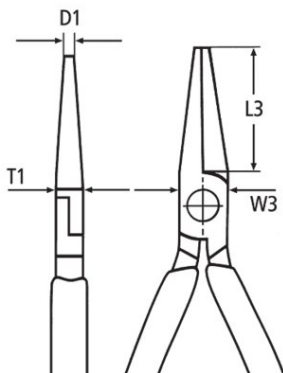

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

