

Produktinformation

86 03 150

Zangenschlüssel

Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug



- Ersetzt einen Satz Schraubenschlüssel, metrisch wie zöllig
- Glatte Backen für die schonende Montage von oberflächenveredelten Armaturen - Arbeiten direkt auf Chrom!
- Auch hervorragend geeignet zum Greifen, Halten, Pressen und Biegen von Werkstücken
- Keine Kantenbeschädigung bei empfindlichen Armaturen durch spielfreie, vollflächige Anlage
- Einstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück
- Keine unbeabsichtigte Verstellung der Greifbacken und kein Durchrutschen des Gelenks
- Stufenloses Greifen aller Schlüsselweiten bis zur angegebenen Kapazität mittels parallel geführter Backen
- Der Hub zwischen den Greifbacken ermöglicht ein schnelles Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen nach dem Ratschenprinzip
- Hohe Klemmkraft durch 10-fache Handkraftverstärkung
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet




Allgemein

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Artikel-Nr. | 86 03 150 |
| EAN | 4003773069676 |
| Zange | verchromt |
| Kopf | verchromt |
| Griffe | mit Kunststoff überzogen |
| Gewicht | 175 g |
| Abmessungen | 150 x 50 x 25 mm |
| REACH- Konformität | enthält keine SVHC |
| RoHS- Konformität | nicht anzuwenden |

Technische Attribute


| | |
|--|----------|
| Backendicke (am Gelenk) (B2) | 7,0 mm |
| Gelenkdicke (B3) | 10,5 mm |
| Spitzendicke (B1) | 4,7 mm |
| Einstellpositionen | 14 |
| Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (Zoll) | Ø 1 Zoll |
| Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm) | 27 mm |

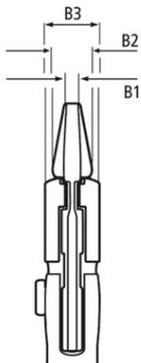

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



ersetzt einen Satz Schraubenschlüssel, metrisch wie zöllig

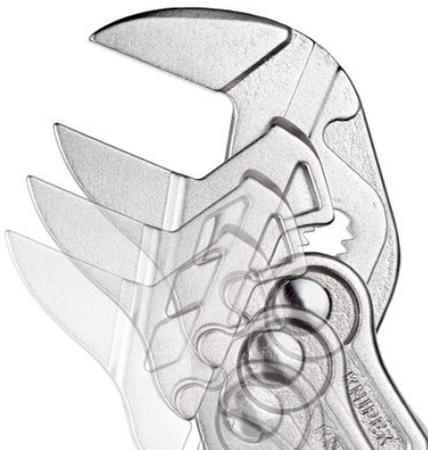

Schnelleinstellung per Knopfdruck

