Bewegungsmelder - Professional Line

IS 3180

DALI-2 APC - Unterputz eckig EAN 4007841 055738 Art.-Nr. 055738









max. 20 m



IP20



2 - 1000 lux



5 sec - 15 min







Teach mode



5 years

manufacturer's warranty steinelprofessional.de/ garantie

Funktionsbeschreibung

Für die Großfläche! Infrarot-Bewegungsmelder IS 3180 für außen und innen, ideal für die Überwachung großer Flächen, ideal 2 m Montagehöhe, 180° Erfassungswinkel, Reichweiteneinstellung max. 20 m oder max. 8 m (tangential).

Technische Daten

78 x 94 x 94 mm
5 Jahre
Fernbedienung, Potis, Smart Remote
Nein
DALI-2 APC - Unterputz eckig
4007841055738
Bewegungsmelder
Außenbereich, Innenbereich
Flur / Gang, Funktionsraum / Nebenraum, Treppenhaus, Parkhaus / Tiefgarage, Außenbereich, Rund ums Haus, Hof & Einfahrt, Innenbereich
Weiß
9003
Nein
Wand, Ecke
Unterputz, Wand, Ecke

optimale Montagehöhe	2 m
Erfassungswinkel	180 °
Öffnungswinkel	90 °
Unterkriechschutz	Ja
segmentweise Ausblendung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite Radial	$r = 3 \text{ m} (14 \text{ m}^2) / r = 4 \text{ m} (25 \text{ m}^2)$
Reichweite Tangential	$r = 6 \text{ m } (57 \text{ m}^2) / r = 20 \text{ m } (628 \text{ m}^2)$
Schaltzonen	448 Schaltzonen
Funktionen	Normal- / Testbetrieb, Manuell ON / ON-OFF, Konstantlichtregelung ON- OFF
Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Zeit	1-30 Min., Ganze Nacht
Hauptlicht einstellbar	50 - 100 %

Bewegungsmelder - Professional Line

IS 3180

DALI-2 APC - Unterputz eckig EAN 4007841 055738 Art.-Nr. 055738



Technische Daten

Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	-20 – 50 °C
Werkstoff	Kunststoff
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Steuerausgang, Dali	Broadcast 1x30 EVG's
Technologie, Sensoren	Passiv Infrarot, Lichtsensor
Montagehöhe	1,80 – 2,50 m
Montagehöhe max	2,50 m

Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Konstantlichtregelung	Ja
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Slave
Vernetzung via	Kabel

Zubehör

EAN 4007841 056728 Schwarze Blende für IR-Sensoren


Bewegungsmelder - Professional Line

IS 3180

DALI-2 APC - Unterputz eckig EAN 4007841 055738 Art.-Nr. 055738




Sensorerfassungsbereich




Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 2,50 m

Orange: radial Schwarz: tangential

Maßzeichnung

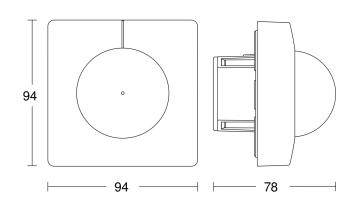

Schaltplan Master



Schaltplan Vernetzung DALI-2 APC mit DALI-2 IPD

