

Leuchtenart: Wandleuchte (Edelstahl)


Leuchtenbezeichnung: 206

Schutzart: IP 44

Anwendung: Wandleuchte für den Innen- und Außenbereich

Leuchtmittel: Halogenlampe 2 x QT14 max. 40 Watt , Sockel G9
Osram: Halopin
Philips: Click-Line

Konstruktion: Edelstahl
Borosilikatglas
Anschlußklemme 2 x 2,5
Schutzleiteranschluß
2 Befestigungslöcher $\varnothing 6$ mm, diagonal Abstand senkrecht 35mm,
Abstand waagrecht 24mm
2 Fassung G 9
Schutzart IP 44
Spritzwassergeschützt
Geschützt gegen feste Fremdkörper größer als 1mm
Schutzklasse 1
CE - Konformitätszeichen
Gewicht 1,4 kg

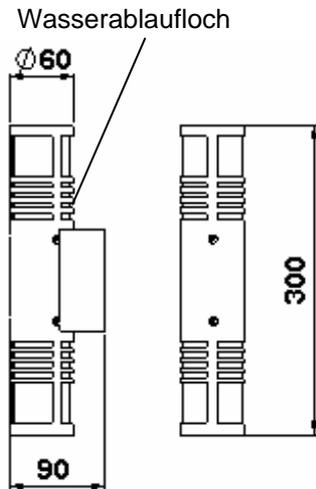

Montage: Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten. Mit Hilfe der zwei Gewindestifte Wandschild aus Leuchtenarm herausschrauben.
Netzleiteranschlußleitung durch die Kabeldurchführungstülle ziehen und das Wandschild auf Montagegrund anschrauben.
Schutzleiterverbindung und elektrischen Anschluß an der Klemme herstellen.
Leuchtenarm über dem Wandschild fixieren und mit Hilfe der zwei Gewindestifte verspannen.

Wichtig: Leuchtenseite mit Wasserablaufloch nach oben montieren!

Leuchtmittelwechsel - Wartung: Glas herausschrauben
Leuchtmittel einsetzen
Glas bis zur Dichtung eindrehen
Nur lösungsfreie Reinigungsmittel verwenden

Bitte beachten: Eine Leuchte im Außenbereich ist permanent den unterschiedlichsten Umwelteinflüssen ausgesetzt. Um einer Beeinträchtigung der Edelstahloberfläche entgegenzuwirken, empfehlen wir eine regelmäßige Reinigung bzw. Pflege dieser Flächen mit einem handelsüblichen Glasreiniger (z.B. Sidolin) oder einem Edelstahlreiniger. Staubpartikel von anderen Metallen wie Stahl, Messing usw. bitte unverzüglich entfernen, da diese Ablagerungen zu Korrosionsschäden führen können.
Bitte auch jeglichen Kontakt der Oberfläche mit anderen Metallteilen vermeiden.
Nur die beiliegenden Edelstahlschrauben verwenden!