

PRODUKTDATENBLATT

Artikelnummer 130

EAN	4015609000081
Hersteller	WALTHER-WERKE
WEEE-Reg.-Nr:	DE 22131895

Produktbeschreibung

Wandsteckdose zur Außenbefestigung 32A 5P 6h mit einer Kabeleinführung oben



Produktbild

Ausführliche Artikelbeschreibung

WALTHER Wandsteckdose 32A 5P 400V 6h IP44
 aus PA6-Material
 mit Schraubanschluss
 mit einer Kabeleinführung oben
 zur Außenbefestigung

Bestellinformationen

Bestelleinheit	Stück
Zolltarifnummer	85366990
Nettogewicht	0,324 kg
Verpackungseinheit (VPE)	10
Länge der Verpackung	0,31 m
Breite der Verpackung	0,255 m
Tiefe der Verpackung	0,15 m
Bruttogewicht(VPE)	3,436 kg

Konformitäten

CE-Konformität	√
RoHS-Richtlinie	2011/65/EU
RoHS-Richtlinie	2015/863/EU
REACH-Verordnung	1907/2006

Zertifikate

VDE certification	123021	
CQC certification	2004010203136950	
EAC certification	BY112.02.01.020 06089	


Klassifikationssystem

Klassifikationssystem	ETIM-7.0
ETIM Klasse	EC001321

Technische Produktdaten

Ausführung	Aufputz
IEC-Stromstärke	32 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht)	30 A
Polzahl	5
Spannung nach EN 60309-2	400 V (50+60 Hz) rot
Spannung nach IEC 60309 (Serie I)	200/346 V - 240/415 V
Spannung nach IEC 60309 (Serie II)	normativ nicht belegt
Uhrzeit-Stellung	6 h
Kennfarbe	rot
Leiterquerschnitt (starr)	2,5 - 10 mm ²
Schutzart (IP)	IP44
Anschlusstechnik	Schraubklemme
Kontaktmaterial	Messing Standard
Kabeleinführung	Vorprägung
Werkstoff	Kunststoff
Brennbarkeitsklasse des Gehäuses	V2
Brennbarkeitsklasse des Kontaktträgers	V0
Befestigungsart	Außenbefestigung
Isolierter Einbau	✓

Maßzeichnung

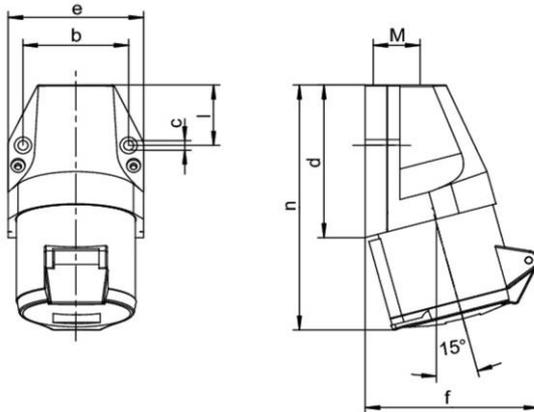

Amp.	16			32		
	3	4	5	3	4	5
b	45,5	60	60	60	60	60
c	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
d	74	80	80	97	97	97
e	60	74	74	82	82	82
f	75	86	90	103	103	105
l	28	31	31	45	45	45
n	120	128	129	154	154	155
M	20	20	20	25	25	25