
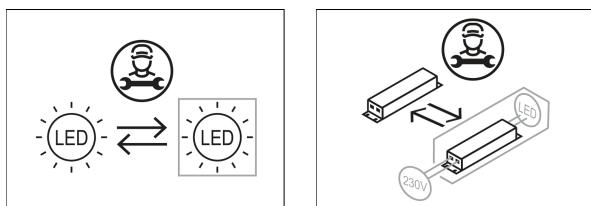


ORYO-T1 101.940.FL

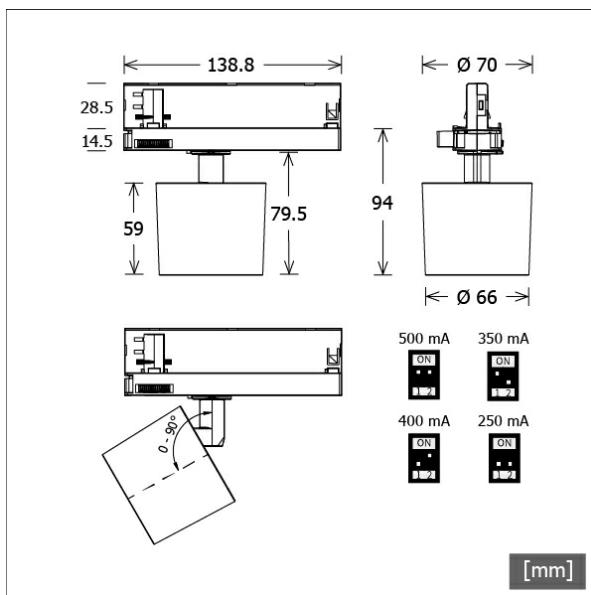

Farbe	Artikelnummer	EAN
schwarz	664052	4043544731845
weiß	664053	4043544731852
silber	664525	4043544736604

**Beschreibung**

- flexibler filigraner Stromschienestrahler mit leicht konusförmigem Lichtkopf
- einstellbare Systemleistung über DIP-Schalter (500 mA Grundeinstellung ab Werk, 400 mA, 350 mA, 250 mA)
- Lichtkopf 355° drehbar und 90° schwenkbar über integrierten Gelenkarm
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Abblendschute und Abblenddekoring als Zubehör erhältlich
- Lichtkopf aus Aluminiumdruckguss
- innovatives Wärmemanagement mit formintegrierter Passivkühlung
- High-Performance Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung
- innenliegender Thermoplast-Frontring in schwarz
- Acrylschutzglas klar
- 3-Phasen-Stromschieneadapter mit integriertem Betriebsgerät

Hinweise

Nicht kompatibel zu ONEtrack Trimless und Erco Stromschienen.

Standardoptionen**Sonderoptionen****Lichttechnik / Normen**


Leuchtmittel	LED Spot / CRI 90 / 4000 K
EPREL Lichtquellen	2093766
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	15.9 W
Leuchten-Lichtstrom	1895 lm
Systemeffizienz	119.18 lm/W
Moduleffizienz	170.28 lm/W
UGR Klasse	≤22
Abstrahlbereich	Flood
Abstrahlwinkel	45°
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20

Abmessungen / Gewichte


Länge	231 mm
Breite	66 mm
Höhe	96 mm
Durchmesser Lichtkopf	66 mm
Nettogewicht	0.51 kg
Bruttogewicht	0.54 kg

ORYO-T1 101.940.FL

ORYO 100 Uno | Spotlight (1xLED 16W 940/4000K 1895lm 45°)



	C0	C90	C180	C270
0°	1636	1636	1636	1636
15°	1232	1232	1232	1232
30°	461	461	461	461
45°	24	24	24	24
60°	8	8	8	8
75°	2	2	2	2
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				



Efficiency	LED 119 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	16 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	21.6
UGR C90/C270	21.6
CIE Flux Codes	96 99 100 100 100
Ra/CRI	>90

LTS

Zubehör



ST-A 10/9000A-1-ST
Anbau-Stromschiene ONETrack Advance mit
Datenbus
(Länge: 1000 mm)



ST-A 20/9000A-2-ST
Anbau-Stromschiene ONETrack Advance mit
Datenbus
(Länge: 2000 mm)



ST-A 30/9000A-3-ST
Anbau-Stromschiene ONETrack Advance mit
Datenbus
(Länge: 3000 mm)



ST-A 40/9000A-4-ST
Anbau-Stromschiene ONETrack Advance mit
Datenbus
(Länge: 4000 mm)



ST-E 10/9000-1-R
Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus
(Länge: 1000 mm)



ST-E 20/9000-2-R
Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus
(Länge: 2000 mm)



ST-E 30/9000-3-R
Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus
(Länge: 3000 mm)



ST-E 40/9000-4-R
Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus
(Länge: 4000 mm)



ZB-AGS 001
Abblendenschutze



ZB-DAR 001
Abblenddekoring



ZBW 88
Wabenraster