



# CorePro LEDcapsule G9 Stiftsockellampen



## CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D

Die einseitig gesockelte, mit Netzspannung betriebene LED-Stiftsockellampe für Leuchten mit G9-Fassung verfügt über eine Rundum-Lichtabstrahlung und ist damit eine echte Alternative zu Halogenstiftsockellampen. Sie eignet sich insbesondere für die Allgemeinbeleuchtung in Geschäften, Hotels und Restaurants und kann sowohl in Tischleuchten als auch für die Schrankbeleuchtung verwendet werden. Sie erlaubt bei gleichbleibender Lichtqualität eine erhebliche Reduzierung von Energieverbrauch und Wartungskosten.

### Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	G9
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)
Schaltzyklus	50.000
Beleuchtungstechnologie	LED
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere

Lichttechnische Daten	
Farbcode	827 [CCT of 2700K]
Lichtstrom	300 lm
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Nennlichtausbeute (Nom)	115,00 lm/W
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (CRI)	80
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %

Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1,0
Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,4
Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG1

Betrieb und Elektrik	
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Systemleistung	2,6 W
Lampenstrom (Nom)	14,5 mA
Äquivalente Leistung	25 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0,7
Spannung (Nom)	220-240 V

# CorePro LEDcapsule G9 Stiftsockellampen

## Temperatur

Gehäusetemperatur (Nom)	86 °C
-------------------------	-------

## Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nur mit Spezial-Dimmern
---------	-------------------------

## Mechanik und Gehäuse

Kolbenausführung	Matt
Kolbenform	Kapsel

## Genehmigung und Anwendung

Energieeffizienzklasse	E
Geeignet für Akzentbeleuchtung	Nein
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	3 kWh
EPREL Registrierungsnummer	374868
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja
EyeComfort	Ja


## Anwendungsbedingungen

ist eine Verwendung in geschlossenen Leuchten möglich	No
---	----

## Produktdaten



Bestell-Produktname	CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D
Gesamtbezeichnung des Produkts	CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D
Gesamt-Produktcode	871869976669600
Bestellcode	76669600
Material-Nr. (12NC)	929002389902
Anzahl pro Verpackung	1
Nettogewicht (Einzelteil)	0,012 kg
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718699766696
Zähler – Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8718699766702

## Abmessungsskizzen

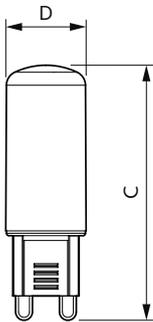

Product	D	C
CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D	15 mm	52 mm

## Photometrische Daten

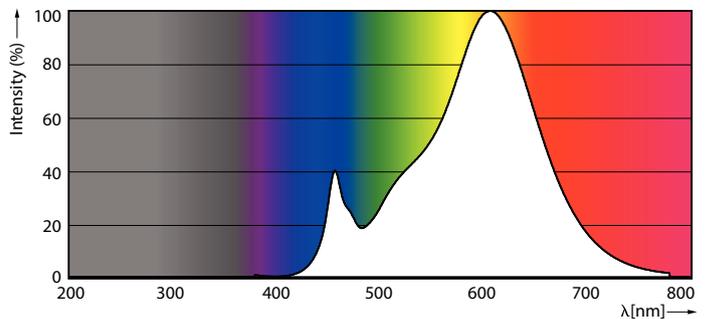


General uniform lighting - CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D

# CorePro LEDcapsule G9 Stiftsockellampen

## Photometrische Daten

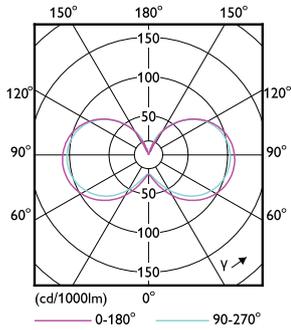

Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D

## Lebensdauer



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D

