



Funkempfänger

Unterputz-Empfänger RTS für Rollläden



Artikel-Nr.

UP-Empfänger RTS für Rollläden


1 811 244

Lieferumfang: UP-Empfänger, Installationsanleitung

Produktvorteile

- Bestehende Schalter / Taster können weiterverwendet werden
- Für UP-Dosen ab 50mm Tiefe geeignet
- Bis zu 12 RTS-Sender einlernbar
- Bis zu 3 Sensoren einlernbar
- 2 „my“-Positionen einlernbar
- Mit Sonnenautomatik (Rollläden-Ergonomie wie bei Oximo RTS)
- Mit festen Anschlußadern für Schalter / Taster

Technische Daten

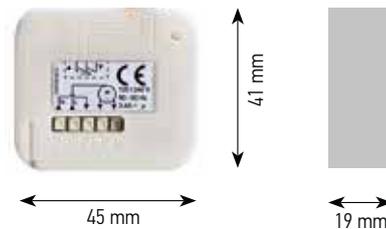

Spannungsversorgung: 230V / 50-60Hz
120V / 60 Hz

Schaltstrom: max. 3A


Frequenz RTS: 433,42 MHz

Schutzart: IP20

Betriebstemperatur: -20 °C bis +55 °C

Abmessungen (BxHxT): 45 x 41 x 19 mm

Funktionsprinzip

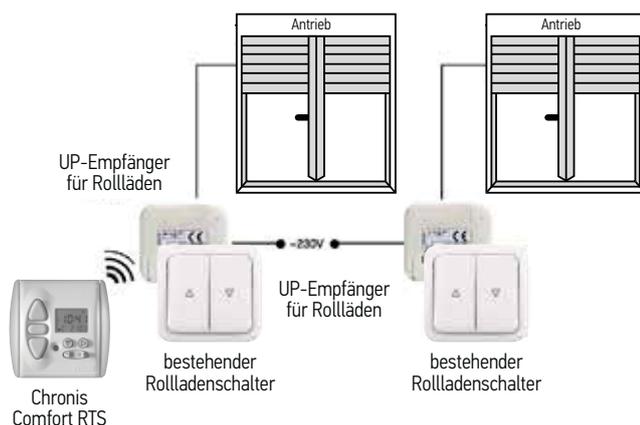

Anschluss

