

**Produktdatenblatt**

Art. Nr. 96.132.0153.0

**Steckverbinder RST20I3C S1 ZR2 V GL**

 RST20i3 Steckverbinder, 3-polig, Steckerteil für Crimpkontakt,  
 Anwendung 250V mit PE, 20A, für Leitungsdurchmesser  
 10-14mm, Kodierfarbe lichtgrau, Gehäusefarbe lichtgrau


Art. Nr.	96.132.0153.0
EAN	4049088157301
Bestelleinheit	100 Stück

**Zulassungen**
**Technische Daten**
**Hinweis**

Hinweis	Crimpkontakte bitte separat dazu bestellen (unter passende Produkte)
---------	--

**Allgemein**

Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Zugentlastung	ja
Verschmutzungsgrad	3
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	lichtgrau
Polkennzeichnung	L, N, PE
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	lichtgrau

**Anschlussdaten**

Kabeldurchmesser max.	14 mm
Kabeldurchmesser min.	10 mm
Anschlussquerschnitt feindrähtig mm <sup>2</sup> max.	4 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt feindrähtig mm <sup>2</sup> min.	0,75 mm <sup>2</sup>
Anschlüsse pro Pol	1
Abmantellänge	37 mm
Abisolierlänge	8 mm

**Ausführung**

Ausführung	Stecker
Anschlussart	Crimp
Schutzart (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69

**Werkstoff**


Werkstoff des Gehäuses	Polyamid
Halogenfrei	ja
Kontaktmaterial	CuZn
Brandlast	0,266 kWh
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C

Oberflächenbehandlung	versilbert
-----------------------	------------

**Abmessungen**


Länge	79,1 mm
Breite	34,6 mm
Höhe	34,6 mm

**Technische Zeichnung**

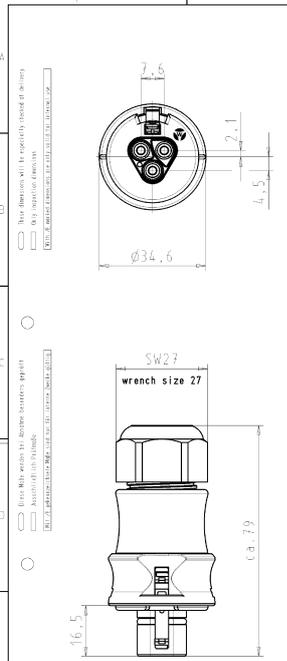

Verpackungseinheit: je 100 Stück  
packaging unit: per 100 piece

**Auslieferungszustand**  
**delivery status**

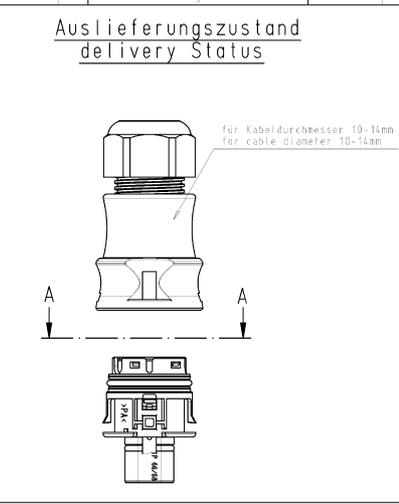

für Kabeldurchmesser 10-14mm  
for cable diameter 10-14mm

**Schnitt A-A**



**Bestellhinweis**  
**order info**

Bitte separat bestellen:  
Steckerkontakt  
male contact  
must be ordered separately:

- 05.544.7800.0 (0,75-f)
- 05.544.7900.0 (1,5)
- 05.544.8000.0 (2,5)
- 05.545.4600.0 (4,0)

<b>Teile-Nr.</b> 96.132.0153.1	<b>Farbe:</b> schwarz, öhnl. RAL 9005	<b>96.132.0153.0</b> lichtgrau, öhnl. RAL 7035
-----------------------------------	--	---

<b>Produktion nach</b> Serial / tolerance	<b>Zeichnung</b> 1:1	<b>Druck</b> 1:1
--	-------------------------	---------------------

<b>Hersteller</b> wieland	<b>Typ</b> STECKERTEIL MIT ZUGENTLASTUNG	<b>Material</b> male connector with core grip
------------------------------	---	--