


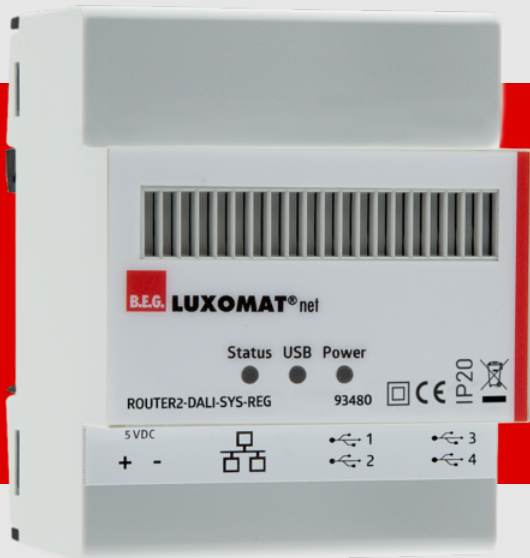

## ROUTER2-DALI-SYS-REG

Art.Nr. 93480 EAN: 4007529934805

- Spannung: 5 V DC
- Abmessungen: 90 x 72 x 64 mm (4 TE)
- Parametrierung: Über integrierten Web-Server und kompatiblen Web-Browser

### Bestelldaten

| Bezeichnung          | Farbe | Art.No |
|----------------------|-------|--------|
| ROUTER2-DALI-SYS-REG | weiß  | 93480  |

## Technische Daten

|                             |                                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Spannung:                   | 5 V DC                                                   |
| Abmessungen:                | 90 x 72 x 64 mm (4 TE)                                   |
| Parametrierung:             | Über integrierten Web-Server und kompatiblen Web-Browser |
| Typische Leistungsaufnahme: | max. 5 W                                                 |
| Schutzart/-klasse:          | IP20 / Klasse II                                         |
| Umgebungstemperatur:        | 0 °C bis +45 °C                                          |
| Gehäuse:                    | Polyamid, UV-beständig                                   |
| Farbe:                      | weiß                                                     |
| Anschlüsse und Kabel:       | 4 x USB, 1 x LAN                                         |

## Produktinformationen

Router mit integriertem Web-Server und Applikations-Controller für die Hutschiene-Montage nach DIN EN 60715

4 USB-Anschlüsse für die Ansteuerung von bis zu 4 separat erhältlichen B.E.G. Applikations-Controller mit integriertem DALI-Netzteil

1 LAN-Anschluss für die Vernetzung von bis zu 100 Geräten, bis zu 400 miteinander vernetzte DALI-Linien möglich

Zentrale Verwaltung von Parameter, Adressen, Gruppen und Szenen aller vernetzten DALI-Teilnehmer

Dezentrale Applikationslogik in Multisensoren und Tastern - Router übernimmt nur übergeordnete Funktionen

Benutzer- und Rechteverwaltung für unterschiedliche Rollen

DALI-Notleuchten Manager

Erweiterte Begleitlichtfunktion GUIDED LIGHT PLUS (DALI-Linien-übergreifend)

Ereignis-Routingfunktion, um DALI-Linienübergreifende Beleuchtungszonen realisieren zu können

Update-Manager, für Aktualisierung der Router-Firmware über LAN/WAN

Bedienbar über kompatible Web-Browser beliebiger Endgeräte (Smartphone, Tablet, PC)

Analyse- und Diagnosetools für Fehlersuche

Temperaturüberwachung von Hauptprozessor und Gehäuse

Hochwertiger Lüfter mit automatischer Drehzahlregelung

Integrierte Echtzeituhr

LED-Statusanzeige

Inklusive separat beigelegter 5VDC/2A-Spannungsversorgung für Hutschiene-Montage (1TE)

Inklusive 4 USB-Verbindungskabel (0,5m) und 1 LAN-Kabel (0,5m)

Honorarfreie Planungsunterstützung von B.E.G.

Kostenpflichtige Inbetriebnahme von B.E.G.

Fernwartungsoption über eine vorhandene oder von B.E.G. bereitgestellte VPN-Verbindung

Kleinere Wartungsarbeiten (z.B. Leuchtentausch) können von einem Haustechniker oder lokalen Elektro-Installateur eigenständig durchgeführt werden

Bei diesem Artikel handelt es sich um eine Komponente eines Lichtsteuerungssystems von B.E.G., welches den Einsatz von DALI-Betriebsgeräten (Leuchten, Relais) anderer Hersteller unterstützt

Der Einsatz von DALI-Applikations-Controller anderer Hersteller wird nicht unterstützt

Der Einsatz von DALI-Eingabegeräten (Sensoren, Taster) anderer Hersteller wird nicht unterstützt

Es sind zusätzliche Systemkomponenten (Hardware) von B.E.G. erforderlich

Es sind zusätzliche Dienstleistungen (Planung, Inbetriebnahme und Wartung) von B.E.G. erforderlich

