


Artikel-Nr: 7006712

Anbauleuchten

BERNINA F SKII 0714mm PC 1x19W 090° 1800lm



LED Leuchte in extrem flacher Bauweise mit effizienten MID-Power LEDs, LED Einheit komplett wechselbar, Konverter in Leuchte integriert, flaches, stabiles GFK-Polyestergehäuse, schlagzähe Abdeckung aus PRACHTOPAL, Ein-Mann-Montage mit variablen Befestigungsabständen durch PRACHT-KLAMMER-SYSTEM Achtung: PRACHT MANUFAKTUR! Sie benötigen eine andere Lichtfarbe, Gehäusefarbe oder Durchgangsverdrahtung? Besondere Herausforderungen? Kein Problem. Wir bieten individuelle Lösungen für Ihre Anforderungen.

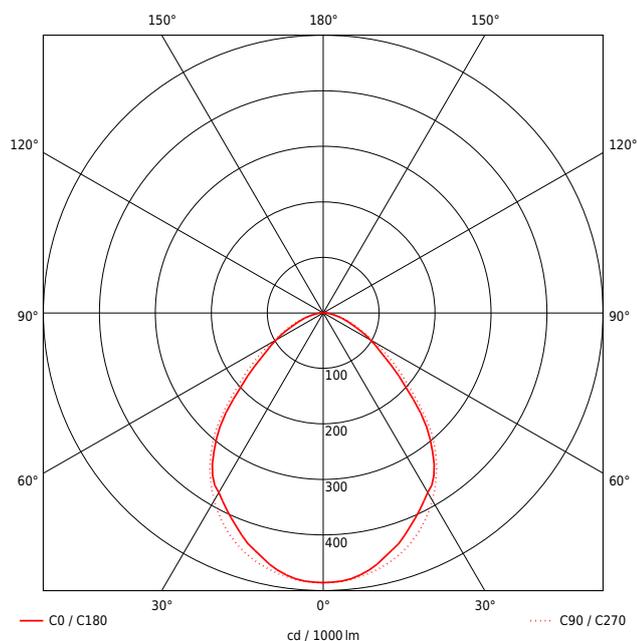

EAN 4018098351566

Statistische
Warennummer 94054035

LEUCHTMITTEL

Leuchtentyp	LED
Anzahl Leuchtmittel/LED-Reihen	1
Farbtemperatur K	4.000
Farbwiedergabeindex	>90
Anzahl LED	96
Farbtoleranz (initial MacAdam)	3
Betriebsgerät tauschbar	ja
Lichtquelle tauschbar	nein

LEISTUNG

Effektiver Lichtstrom lm	1800
Systemleistung W	19
Lichtstrom lm/W	95
Energieeffizienz-Klasse	D

LICHTTECHNIK

Lichtverteiler	Reflektor
Lichtlenkung	breitstrahlend
Ausstrahlwinkel in °	90

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Notlicht tauglich (EL)	ja
Nennspannung	220-240V 0/50/60 Hz
Schutzklasse SK	II
Betriebsgerät	LED-Konverter on/off
Durchgangsverdrahtung mm ²	ohne
Glühdrahtprüfung	850 °C
D-Kennzeichnung	ja
Prüfzeichen	ENEC
Spannungsart	AC/DC
Leitungsschutz B10A	22
Leitungsschutz B16A	35
Leitungsschutz C10A	36
Leitungsschutz C16A	60
Spannungsspitzenchutz U (L-N)	4

BELASTBARKEIT

IK-Stoßfestigkeitsgrad	08
Garantie in Jahren	5
Lebensdauer B50 bei 25° in Stunden (h)	
L90/B50 25°C	56200
L80/B50 25°C	>100000
L70/B50 25°C	>100000
Lebensdauer B10 bei 25° in Stunden (h)	
L80/B10 25°C	88200
L70/B10 25°C	>100000
Lebensdauer B50 bei 45°C in Stunden (h)	
L80/B50 45°C	>100000
L70/B50 45°C	>100000
Außenbereich	Geschützter Außenbereich*
max. Tiefsttemperatur in °C	-25
max. Höchsttemperatur in °C	45
Schutzart IP	65
Merkmal	Überspannungsschutz, Einschaltstrombegrenzer

MAßE UND GEWICHTE

Länge in mm	714
Breite in mm	215
Höhe in mm	85
Nettogewicht in kg	4.6

VERPACKUNG

VPE 1 Stück	Karton
Länge m VPE	0.8
Breite m VPE	0.22
Höhe m VPE	0.1
Bruttogewicht kg VPE	4.6

MONTAGE UND WARTUNG

Standard Montageart	Decke, waagerechte und senkrechte Wand
LED-Platine austauschbar	möglich

MATERIAL

Gehäusefarbe	Weiss RAL 9010
Ausführung NaWaRoh	nein
	möglich

Werkstoff des Gehäuses	GFK-Polyester
Werkstoff der Abdeckung	PC

Irrtum, Preisänderungen und technische Weiterentwicklungen vorbehalten. 22.09.2021

Werte können abweichend von TM21 extrapoliert sein.