

Wandsteckdose - Gehäusegröße 126x83




| Artikelbeschreibung | |
|--------------------------|---------------|
| BALS-Art.-Nr | 1145 |
| EAN | 4024941011457 |
| Produktgruppe | Wandsteckdose |
| Stromstärke | 32A |
| Polzahl | 3p |
| Anordnung der Phasen | 2P+PE |
| Lage des Schutzkontaktes | 6h |
| Spannung | 200 - 250V~ |
| Frequenz | 50/60Hz |

| Artikelbeschreibung | |
|-----------------------------|--|
| Schutzart | IP67 |
| Kennfarbe | blau |
| Gerätefarbe | Klappdeckel blau RAL 5015, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035, Bajonettring grau RAL 7035 |
| Anschlussstechnik | mit Schraubklemme |
| Maximaler Leiterquerschnitt | 10,0 qmm |
| Kabeleinführung | 1xM25 oben, 2xM25 unten |
| Geräte-Höhe | 161mm |
| Geräte-Breite | 94mm |
| Geräte-Tiefe | 139mm |
| Gehäusegrösse | 126x83 mm (HxB) |
| Gehäusematerial | Polyamid |
| Kontakte | Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing blank |

| sonstige technische Eigenschaften | |
|--|---|
| | Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und zweimal unten verschlossen |
| | Das Gehäuseunterteil ist um 180° drehbar |
| | Im Gehäuseboden befinden sich 4 Befestigungsbohrungen zum Ausbrechen |

| Logistikdaten | |
|----------------------|------------------|
| Einzelgewicht | 0.395 kg / Stück |

| Logistikdaten | |
|----------------|---------------|
| Verpackungsart | Tüte |
| Inhaltsmenge | 1 ST |
| EAN | 4024941011457 |
| Länge | 139 mm |
| Breite | 94 mm |
| Höhe | 161 mm |
| Gewicht | 0.396 kg |
| Volumen | 2'103.626 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Inhaltsmenge | 10 ST |
| EAN | 4024941968058 |
| Länge | 335 mm |
| Breite | 283 mm |
| Höhe | 268 mm |
| Gewicht | 4.325 kg |
| Volumen | 21'937.5 ccm |

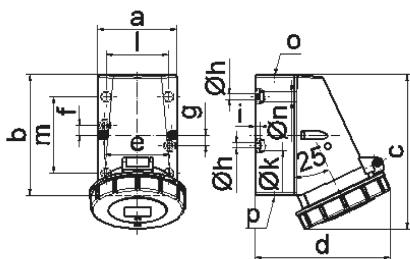

1 MB 13

| Ampere Polzahl | 16 3 | 16 4 | 16 5 | 32 3 | 32 4 | 32 5 |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| a | 64,0 | 75,0 | 75,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 |
| b | 87,0 | 100,0 | 100,0 | 126,0 | 126,0 | 126,0 |
| c | 115,0 | 130,0 | 130,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 |
| d | 103,0 | 110,0 | 115,0 | 129,0 | 129,0 | 135,0 |
| e | 51,0 | 59,0 | 59,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 |
| f | 20,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| g | 20,0 | - | - | - | - | - |
| h ø | 4,1 | 5,1 | 5,1 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| i | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| k ø | 8,0 | 10,0 | 10,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| l | - | - | - | 65,0 | 65,0 | 65,0 |
| m | - | - | - | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| n ø | - | - | - | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| o | M20 | M20 | M20 | M25 | M25 | M25 |
| p | für M20 | für M20 | für M20 | 2 x M25 | 2 x M25 | 2 x M25 |
| Leiter mm ² min | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Leiter mm ² max | 4 | 4 | 4 | 10 | 10 | 10 |