

fiche - avec connectique sans vis, pour des conditions d'utilisation difficiles




Description de l'article	
Référence	21487
EAN	4024941214872
Groupe de produits	fiche QUICK-CONNECT TE
Intensité	16A
Nombre de pôles	3p
Disposition des phases	2P+PE
Emplacement du contact de protection	7h
Tension	480 à 500V

Description de l'article	
Fréquence	50 et 60Hz
Indice de protection	IP67
Code couleur	noir
Couleur de l'appareil	collet noir RAL 9005, capot noir RAL 9005, presse-étoupe gris RAL 7035, anneau baïonnette gris RAL7035
Connectique	technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à ressort de traction
Section maximale des conducteurs	2,5 mm <sup>2</sup>
Entrée de câble	raccord à écrou
Hauteur de l'appareil en mm	147mm
Largeur de l'appareil en mm	71mm
Profondeur de l'appareil en mm	71mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé

Autres caractéristiques techniques	
	Avec presse-étoupe MULTI-GRIP TE, décharge de traction intégrée, orifices d'écoulement d'eau supplémentaires et vis d'arrêt, Pour des câbles de diamètre entre 8mm min. et 18mm max.

Données logistiques	
Poids unitaire	0.15 Kg / null
Type d'emballage	null

Données logistiques	
Contenu	1 ST
EAN	4024941214872
Longueur	71 mm
Largeur	71 mm
Hauteur	147 mm
Poids	0,151 kg
Volume	4735,104 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941831956
Longueur	275 mm
Largeur	175 mm
Hauteur	137 mm
Poids	1,625 kg
Volume	5737,5 ccm

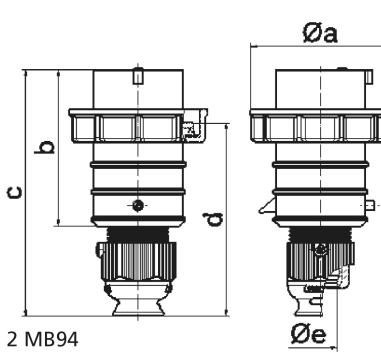

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a ø	70,0	78,0	86,0	94,0	94,0	101,0
b	95,0	95,0	97,0	118,0	118,0	117,0
c	145,0	145,0	152,0	178,0	178,0	181,0
d	111,0	111,0	119,0	136,0	136,0	138,5
e ø	18,0	18,0	21,0	23,0	23,0	27,0
Leiter mm <sup>2</sup> min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	2,5	2,5	2,5	6	6	6

2 MB94