


fiche - avec connectique sans vis, pour des conditions d'utilisation difficiles

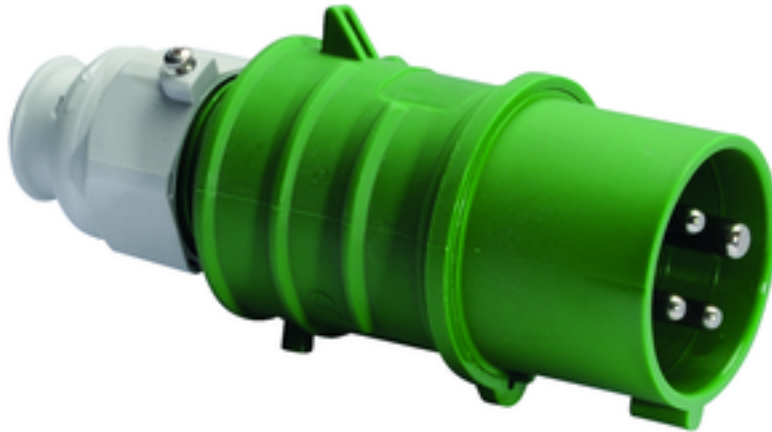

Description de l'article	
Référence	21847
EAN	4024941218474
Groupe de produits	fiche QUICK-CONNECT TE
Intensité	16A
Nombre de pôles	4p
Disposition des phases	3P+PE
Emplacement du contact de protection	10h
Tension	> 50V

Description de l'article	
Fréquence	100 à 300Hz inclus
Indice de protection	IP44
Code couleur	vert
Couleur de l'appareil	collet vert RAL 6002, capot vert RAL 6002, presse-étoupe gris RAL 7035
Connectique	technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à ressort de traction
Section maximale des conducteurs	2,5 mm <sup>2</sup>
Entrée de câble	raccord à écrou
Hauteur de l'appareil en mm	154mm
Largeur de l'appareil en mm	58mm
Profondeur de l'appareil en mm	66mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé

Autres caractéristiques techniques	
	Avec presse-étoupe MULTI-GRIP TE, décharge de traction intégrée, orifices d'écoulement d'eau supplémentaires et vis d'arrêt, Pour des câbles de diamètre entre 8mm min. et 18mm max.

Données logistiques	
Poids unitaire	0.144 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST

Données logistiques	
EAN	4024941218474
Longueur	66 mm
Largeur	58 mm
Hauteur	154 mm
Poids	0,145 kg
Volume	589,512 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941946537
Longueur	275 mm
Largeur	175 mm
Hauteur	137 mm
Poids	1,565 kg
Volume	5737,5 ccm



Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a ø	51,0	57,5	65,0	66,0	66,0	72,0
b	95,0	95,0	97,0	118,0	118,0	117,0
c	145,0	145,0	152,0	178,0	178,0	181,0
d	109,0	109,0	116,0	133,0	133,0	135,5
e ø	18,0	18,0	21,0	23,0	23,0	27,0
Leiter mm² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6