



QualityFlex Select flex lighting 5 m, CRI > 90, 4,8 W / m, IP67  
Artikel-Nr. 15271006

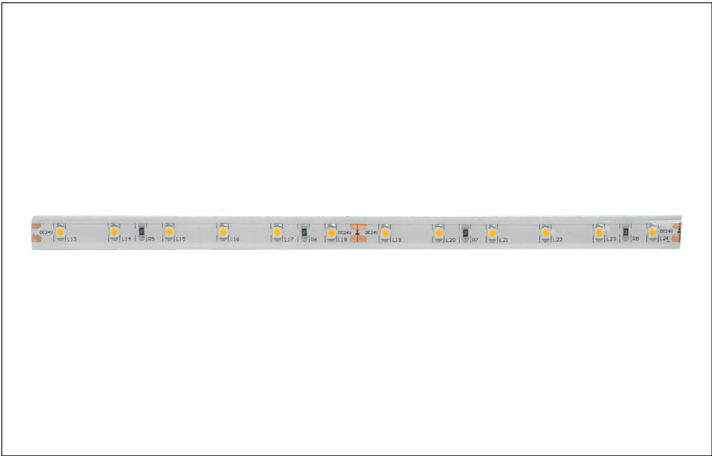

QualityFlex Select flex lighting 5 m, CRI > 90, 4,8 W / m, IP67, red. LED flex lighting for decorative, technical as well as efficient lighting of light coves, linear applications and backlighting, basic or general lighting of rooms, architectural applications and for areas where high illumination is required, such as indirect or direct lighting, luminous ceilings, gastronomy lighting and much more. Länge: 5000.0 mm Lampenleistung je Meter: 4.8 W/m, Lichtstrom je Meter: 96.0 lm/m, Schutzart raumseitig: IP67, Schutzklasse: III, Spannung: 24V DC, Abstrahlwinkel: 120.0 °, 60 LEDs pro Meter, Chip-Abstand (Short Pitch) : 16,7mm. Zur Individuellen Anwendung kann die LED-Flexplatine alle 100 mm eingekürzt werden. Bei Kürzung der LED-Flexplatine muss der IP-Schutz bauseits wiederhergestellt werden. Die maximale Systemlänge von 5.000mm darf mit einer Einspeisung nicht überschritten werden. This luminaire contains incorporated and non-exchangeable LED light sources.

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Artikel-Nr. | 15271006         |
| Stand:      | 06.12.2021 18:04 |

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Colour temperature            | rot      |
| Light colour                  | Red      |
| Luminous flux per meter       | 96 lm/m  |
| Power                         | 24 W     |
| Lamp power per meter          | 4.8 W/m  |
| Power fix                     | 24 W     |
| Beam angle                    | 120 °    |
| Length                        | 5,000 mm |
| Width                         | 11 mm    |
| Aufbauhöhe                    | 4.8 mm   |
| Length of individual sections | 100 mm   |
| Degree of protection          | IP67     |

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Protection class              | III                         |
| McAdam-Step                   | McAdam-Step 5               |
| Short Pitch                   | 16.7 mm                     |
| Number of lamps per meter     | 60 Qty                      |
| Voltage                       | 24V                         |
| Voltage type                  | DC                          |
| Ambient temperature           | -10 °C bis +40 °C           |
| Control                       | Dimming depending on driver |
| Circuit type                  | Parallel conduction         |
| Length of the connection line | 350 mm                      |
| Maximum module length         | 5,000 mm                    |

Alle technischen Daten wie Lichttechnische-, Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und sind sorgfältig erstellt. Die mögliche Toleranz der Farbtemperatur beträgt +/- 150K. Die Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.Die Werte gelten, wenn nicht anders beschrieben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preisangaben verstehen sich als (UVP) in Euro ohne MwSt. Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter [www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/](http://www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/).