


LED recessed spot  
Artikel-Nr. 12362023

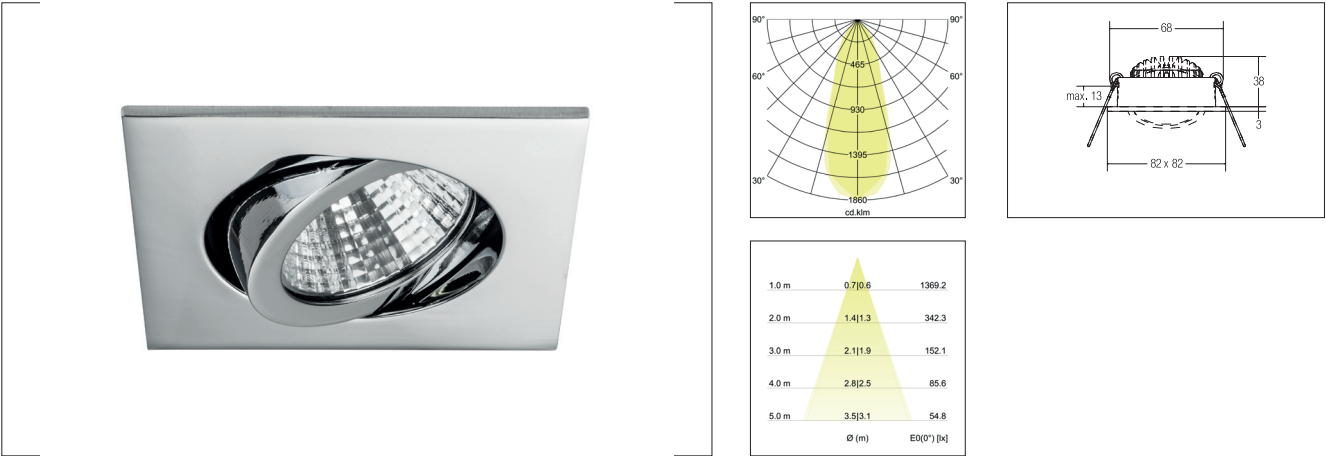

LED recessed spot, chrome, square. In a compact design, for installation in tool-less rapid assembly systemsLamp holder: Plug&Play, Mounting method: Recessed mounting, Place of installation: Ceiling-mounted, Material: Aluminium / Polycarbonate, Degree of protection: according to DIN EN 60529 IP20, Protection class: (EN 61140) III, Current: 350 mA, Power: 7W, Amount of light sources / fittings: 1.0 Qty, Luminous flux: 740lm, Colour temperature: 3.000 K, Light colour : White, Beam angle: 38°, Adjustability: Pivoted, With control gear: No, Control: Dimming depending on driver.

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Artikel-Nr. | 12362023         |
| Stand:      | 25.10.2021 20:25 |

|                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Colour temperature                 | 3000 K                      |
| Colour                             | Chrome                      |
| Length                             | 82 mm                       |
| Beam angle                         | 38 °                        |
| Amount of light sources / fittings | 1 Qty                       |
| Material                           | Aluminium / Polycarbonate   |
| Lamp holder                        | Plug&Play                   |
| Power                              | 7 W                         |
| Lamp                               | LED                         |
| Colour rendering                   | CRI > 80                    |
| Control                            | Dimming depending on driver |

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Built-in diameter    | 68 mm             |
| Installation depth   | 36 mm             |
| Current              | 350 mA            |
| Degree of protection | IP20              |
| Protection class     | III               |
| Adjustability        | Pivoted           |
| Length               | 82 mm             |
| Width                | 82 mm             |
| Swivel angle         | 30 °              |
| Circuit type         | Series conduction |

Alle technischen Daten wie Lichttechnische-, Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und sind sorgfältig erstellt. Die mögliche Toleranz der Farbtemperatur beträgt +/- 150K. Die Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.Die Werte gelten, wenn nicht anders beschrieben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preisangaben verstehen sich als (UVP) in Euro ohne MwSt. Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter [www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/](http://www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/).