


LED recessed spot set BB19, dim2warm, phase dimmable, incl. connection box

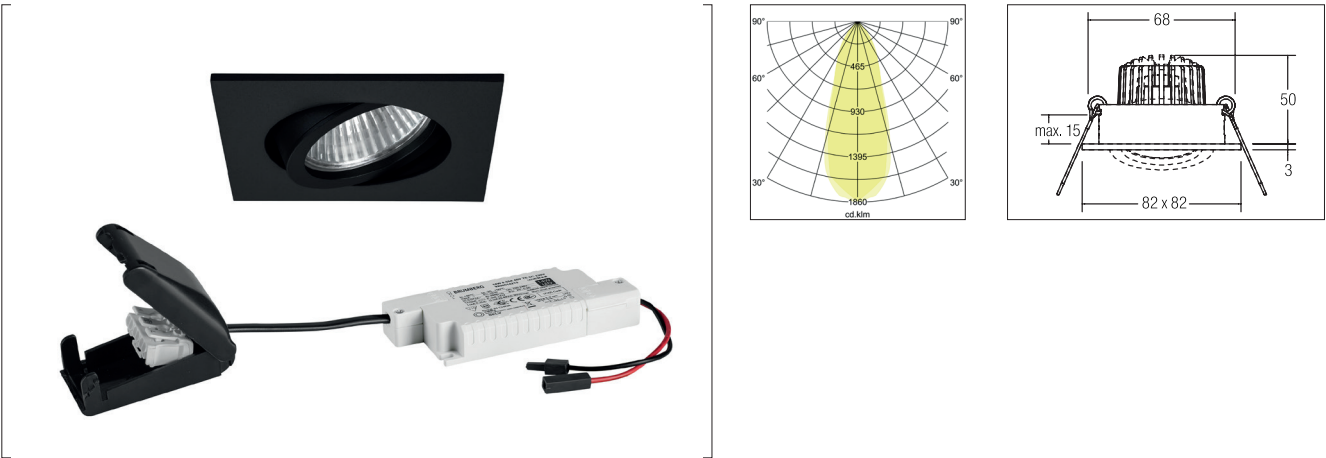

LED recessed spot set BB19, dim2warm, phase dimmable, incl. connection box, black, square. In a compact design, for installation in tool-less rapid assembly systems. If the lamp is dimmed, the color temperature is reduced. Set including a converter for 230-V mains voltage, trailing-edge phase, Dimensions of converter: L 110 x W 50 x H 19 mm. Mounting method: Recessed mounting, Place of installation: Ceiling-mounted, Material: Aluminium / Glass / Plastic, Degree of protection: according to DIN EN 60529 IP20, Protection class: (EN 61140) II, Voltage: 230V AC 50Hz, Power: 6W, Amount of light sources / fittings: 1.0 Qty, Luminous flux: 460lm, Colour temperature: from 1.800 K up to 3.000 K, Beam angle: 38°, Adjustability: Pivoted, With control gear: Yes, Control: Trailing-edge phase.

Artikel-Nr.	39485083
Stand:	26.10.2021 02:33

Colour temperature	3000 K - 1800 K
Colour	Black
Length	82 mm
Beam angle	38 °
Amount of light sources / fittings	1 Qty
Material	Aluminium / Glass / Plastic
Power	6 W
Lamp	LED
scope of delivery	Incl. 3-pole connection box to connect to the 230-V mains voltage
Colour rendering	CRI > 80

Control	Trailing-edge phase
Built-in diameter	68 mm
Installation depth	50 mm
Voltage	230V AC 50Hz
Degree of protection	IP20
Protection class	II
Adjustability	Pivoted
Length	82 mm
Width	82 mm
Swivel angle	30 °
Circuit type	Parallel conduction

Alle technischen Daten wie Lichttechnische-, Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und sind sorgfältig erstellt. Die mögliche Toleranz der Farbtemperatur beträgt +/- 150K. Die Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.Die Werte gelten, wenn nicht anders beschrieben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preisangaben verstehen sich als (UVP) in Euro ohne MwSt. Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/.