


Kompaktmuffe

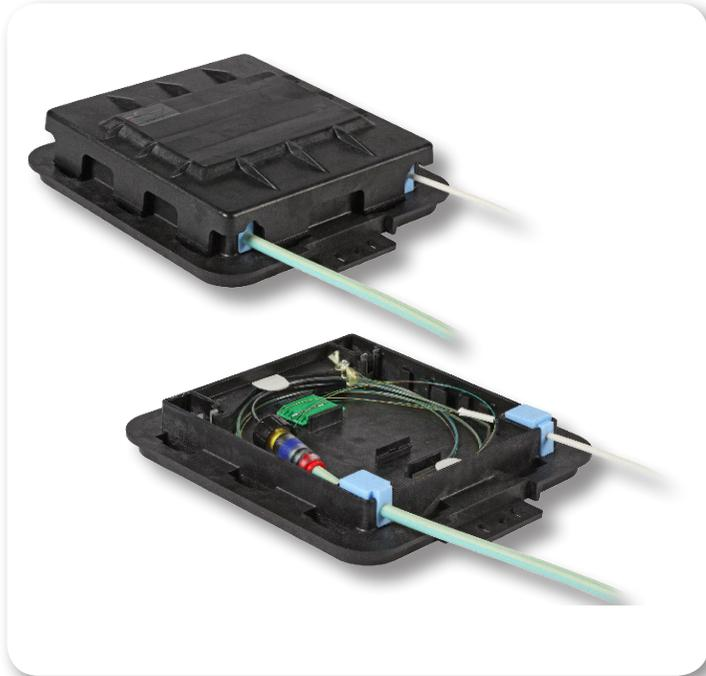

Das Design der Muffe ist so konstruiert, dass sie als End- und/ oder Durchgangsmuffe genutzt werden kann. Dabei kann die Muffe direkt erdverlegt werden, aber auch im Kabelschacht sowie in Mast- oder Wandmontage installiert werden.

Die Muffe verfügt über sehr kompakte Außenmaße von 194 mm x 232 mm x 42 mm (LxBxH) und ein stabiles Gehäuse. Der geringe Platzbedarf ermöglicht die Installation der Muffe in kleinen und engen Räumen, ohne die Funktionalität zu beeinträchtigen.

Die vier Kabel - Eingangsports an den jeweiligen Ecken der Muffe bieten dem Installateur dazu die nötige Flexibilität bei der Belegung. Die äußerst flexible Dichtungstechnik sichert den Einsatz von Kabeln mit flachen oder runden Profilen mit einem Außendurchmesser von bis zu 9 mm.

Mit dem optionalen Kabelbefestigungs und -abfangset ist die Kompaktmuffe auch für den Einsatz von Loose Tube Minikabeln geeignet.

Art.-Nr.	Ausführung	VPE
83205.1	Kompakte Muffe zum Verbinden und Abzweigen, inklusive Spleißhalter (Lieferung unbestückt)	1

Anzahl Spleiße	Ein/Ausgänge	Kabelstärke	Maße (L x B x H)	Material	Temperatur	Kassette	Spleißhalter	Schutzart	Erdverlegbar
24 (Crimp)	4 (2 + 2)	4 - 9 mm	194 x 232 x 42 mm	Kunststoff schwarz	-40°C .. +60°C	nicht nötig	1 x 12	IP 68	ja

RoHS
konform

Created BT	Date 25.06.13	Kompaktmuffe Art.No.: 83205.1	File: 83205.1
Last rev. BT	Date 25.06.13		