



SCHUKO Steckdose mit USB Ladegerät reinweiß

PRODUKT DATENBLATT

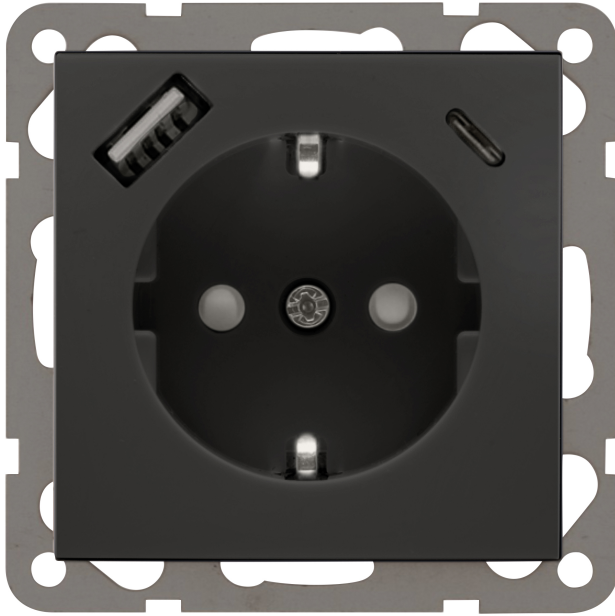

Halogenfrei	Ja
Transparent	Nein
Ausführung	sonstige
Montageart	Unterputz
Werkstoff	Kunststoff
Farbe	schwarz
Befestigungsart	Befestigung mit Schraube
MP3	nein
Funkanbindung	nein
Länge	70mm
Breite	70mm
Höhe	30mm

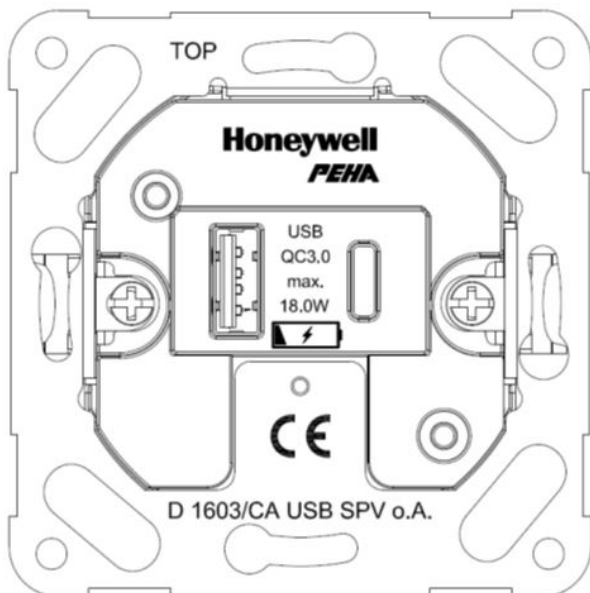

**SCHUKO Steckdose mit USB Ladegerät
reinweiß**

SCHUKO Steckdose mit USB Ladegerät 3,4A, USB Typ A+C (QC3.0) 2-polig, 16A 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620, mit Zentralplatte für Kombinationen, mit 2 USB-Ports Typ A und Typ C zum Versorgen und Aufladen von mobilen Geräten. Technische Daten
Nennspannung: AC 220...250 V ~ Netzfrequenz: 50/60 Hz Nennstrom Steckdose: 16 A Ausgangsstrom USB (gesamt): 3,4 A USB Typ A Betrieb (ohne USB Typ C): USB-Ausgangsspannung DC 5V, Ladestrom max. 3A (Max. 15W) USB Typ C (QC3.0) Betrieb (ohne USB Typ A): USB-Ausgangsspannung DC 9V, Ladestrom max. 2A (Max. 18W) USB-Ausgangsspannung DC 12V, Ladestrom max. 1,5A (Max. 18W) USB Typ A+C (Parallelbetrieb): USB-Ausgangsspannung DC 12V, Ladestrom max. 3,4A (Max. 17W) mit Ladestromüberwachung
Anschlussart: Steckklemme
Umgebungstemperatur: 0°C bis +35°C Lager- / Transporttemperatur: -10°C bis +60°C
Eindrähtig: 1,5...2,5 mm² Verwendung tiefer Unterputzdosen empfohlen

Bestellnummer

Artikelnummer

EAN

00276842

D 11.6511.193 SI USB CA

4010105276848

PEHA Elektro GmbH & Co. KG

a Honeywell Company
Gartenstraße 49
58511 Lüdenscheid
Deutschland

Telefon +49 (0)2351 87979 00
Telefax +49 (0)2351 87979 92
peha@honeywell.com
www.peha.de

Änderungen vorbehalten. © Honeywell PEHA