




ClickLUX EASY


5000K



LICHTVERTEILUNGSKURVE

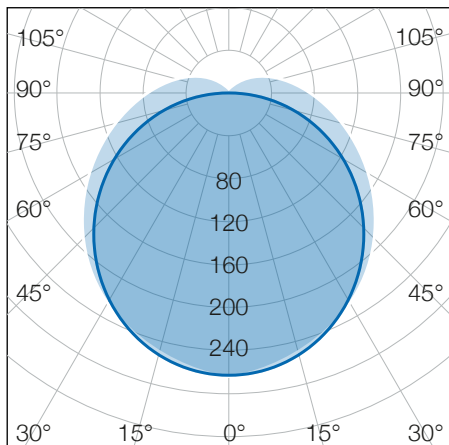

TECHNISCHE ZEICHNUNG



LICHTTECHNIK

Abstrahlwinkel	130°
Farbtemperatur	5.000 K
Farbtoleranz	< 4 SDCM
Farbwiedergabeindex	> 80
UGR Quer	28,9
UGR Längs	26,6

EIGENSCHAFTEN

Durchgangsverdrahtung	3 x 1,5 mm ²
Anschluss	Stecker: 3-polig, max. 2,5 mm ²
Modul per LSS* B10A	7
Modul per LSS* B16A	12
Modul per LSS* C10A	12
Modul per LSS* C16A	20
Schaltzyklen	> 500.000
Spannungsbereich AC	220 – 240 V AC, 50/60 Hz

BESTELLÜBERSICHT

ClickLUX EASY 5000K	
Artikelnummer	711550600169
EAN-Code	4260374017639

ZUBEHÖR

ClickLUX EASY Leermodul	711500110170
ClickLUX EASY Anschlussset	714785000042
ClickLUX EASY Montageclip für Deckenmontage	714784000014

LEISTUNG

Lichtausbeute	148 lm/W
Systemleistung	58 W
Leuchtenlichtstrom	8.600 lm
Dimmbar	DIP-Schalter (100/50%)

BELASTBARKEIT

Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK06
Schutzart	IP40
Garantie	3 Jahre
Lebensdauer	> 50.000 h [L80, B10]
UV-beständig	nein
Betriebstemperatur	-20 bis +50 °C
Einsatz im Lebensmittelbereich	Ja

MATERIAL

Abdeckung	diffus
Material (Abdeckung)	PC
Material (Gehäuse)	Aluminium
Gehäusefarbe	grau

LIEFERUMFANG

inkl. 2x Kettenabhängler

ABMESSUNG

L x B x H / Ø (H2)	1.500 x 45 x 63 (101) mm
Gewicht	1,4 kg