


Skizze / Bild

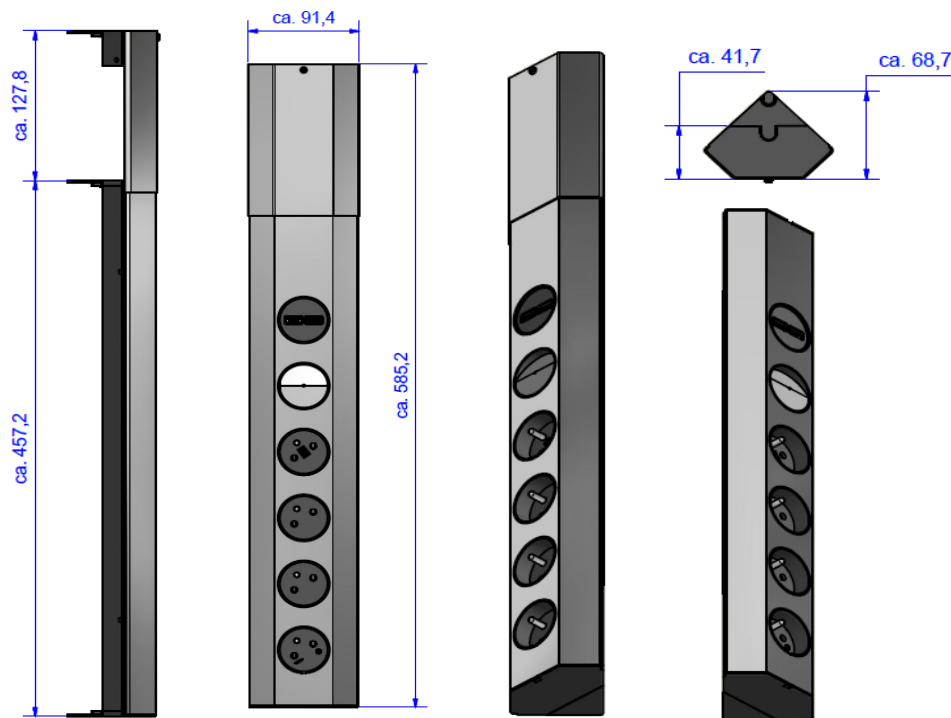

<p>CASIA</p> <p>Beschreibung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Universell einsetzbare Elektrifizierungseinheit • Montage in der Ecke oder an der Wand • Die CASIA verfügt über vier Schutzkontaktsteckdosen, einen Schalter und einen USB-Doppelcharger • Nachträglicher Einbau möglich 	<p>CASIA</p> <p>Description:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Universal electrification unit • The unit can be mounted in the corner as well as on the wall • The CASIA has four French type sockets, one switch and one USB double charger • Suitable for retrofitting
<p>Steckdosen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nach IEC60884, NF-C61314 • 2-polig mit Schutzkontakt; • 16A/3680W, 250V~, IP20 • Mit erhöhtem Berührungsschutz • Mit Schalter 	<p>Sockets:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Norm: IEC60884, NF-C61314 • 2-pole with earthing contact; • 16A/3680W, 250V~, IP20 • With shutter • With switch
<p>USB-Charger</p> <ul style="list-style-type: none"> • Doppelcharger 3,1A / 5VDC 	<p>USB charger</p> <ul style="list-style-type: none"> • Double charger 3,1A / 5VDC
<p>Leitung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² schwarz • Mit beigelegtem Schutzkontakt-Montagestecker schwarz 	<p>Connection:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² black • German type mounting plug black enclosed
<p>Material:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Grundkörper/Steckdosenteile: Kunststoff PA6 • Frontblende: Aluminiumprofil gebürstet 	<p>Material:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Base body/Socket outlet: Plastic PA6 • Front panel: Aluminium brushed semi-glossy
<p>Abmessungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Höhe inkl. Ausgleichsprofil: ca. 585 mm • Höhe ohne Ausgleichsprofil: ca. 458 mm • Tiefe bei Wandmontage: ca. 42 mm • Tiefe bei Eckmontage: ca. 69 mm • Breite: ca. 92 mm 	<p>Measurements:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Height incl. adjustment profile: approx. 585 mm • Height without adjustment profile: approx. 458 mm • Depth for wall installation: approx. 42 mm • Depth for corner installation: approx. 69 mm • Width: approx. 92 mm
<p>Einsatzbedingungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lagerung und Transport von -5°C bis 40°C • Montage und Einsatz von 17°C bis 35°C 	<p>Conditions of use:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stock and transport from -5°C up to 40°C • Installation and use from 17°C up to 35°C
<p>Lieferform:</p> <ul style="list-style-type: none"> • In Kartonbox verpackt 	<p>Delivery form:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Packed in carton box
<p>Lieferumfang:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x Steckdosenleiste zur Wand- und Eckmontage • 1x Höhenausgleichsprofil • 1x Montageanleitung • 1x Montagestecker 	<p>Scope of delivery:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x Socket outlet for wall and corner installation • 1x Height adjustment profile • 1x Assembly instructions • 1x Mounting plug