

Bestell-Nr.: 56TL1FCMA | **GTIN (EAN):** 4058352373873


Produktbeschreibung: LicIntSockmod



Licross® Interface MD, Master, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, dimmbar, Montageort: an der Licross® Tragschiene, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x 1 x DALI, 1 x Relaiskontakt, Verpackungseinheit: 1 Stück



Gew. (kg): 0,5
 GTIN (EAN): 4058352373873

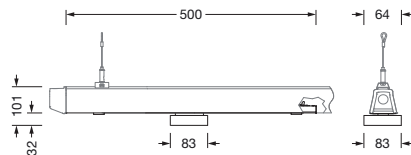

Bestell-Nr.: 56TL1FCMA | **GTIN (EAN):** 4058352373873

Technische Detailbeschreibung: LicIntSockmod



Kenndaten

- Systemfamilie: SITECO Connect 31
Logistic DALI
- Produkttyp: Sockelmodul
- Produktname: Licross® Interface
- Bestell-Nr.: 56TL1FCMA

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Bestückung:

- Zusatz: Verdrahtung halogenfrei

Betriebsgerät:

- Ansteuerung: DALI, dimmbar

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Temperaturbereich (Betrieb): -
20..+50°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE,
ENEC, VDE, UKCA

Material, Farbe

- Tragschienen-Adaptersatz: Stahlblech,
bandlackiert, weiß
- Farbangabe: weiß

Montage

- Zusatz: nur für den Einsatz im
Innenbereich geeignet

Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Stecker, 5polig, mit
Phasenwahl
- Nennspannung: 230V, 50Hz, AC

Abmessung, Gewicht

- Länge: 500mm
- Breite: 96mm
- Höhe: 97mm
- Gewicht: 0,5kg


Ausgänge

1x DALI

- Anschluss: Schraubklemme, 2polig,
max. 1,5mm²
- Besonderheit: DALI, Master-Funktion,
broadcast-Adressierung, max. 30 DALI-
EVG's

Bestell-Nr.: 56TL1FCMA | GTIN (EAN): 4058352373873

Maße: LichtSockmod

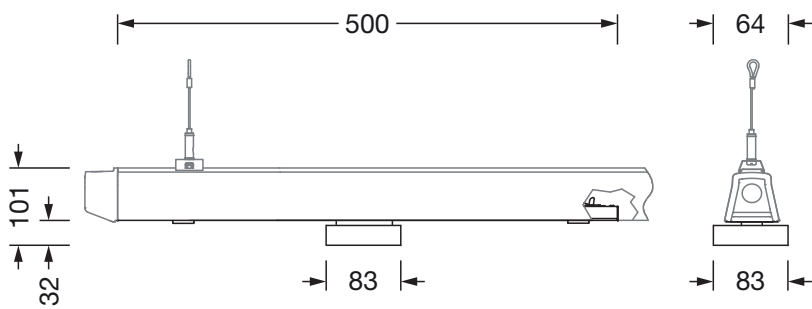

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 01.03.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -